



Yealink

CP960

HD Conference Phone version

Easy Conferencing,
Clear Communication



Wireless
microphone



Pairing
via USB



Pairing via
Bluetooth



Call
recording



Yealink Pentagon
Meeting Room



External loudspeaker
connection

Optima HD IP Conference Phone

Android 운영체제의 강력한 기능을 포함한 CP960은 중대형 회의실에 적합한 Optima HD IP 화상회의 폰입니다.

선명한 오디오로 어디서나 고품질의 회의를 진행할 수 있고, 스마트폰 또는 PC/태블릿(블루투스 및 USB Micro-B 포트를 통해) 무선 및 유선 페어링을 제공합니다. 또한 외부 스피커를 연결하거나 최대 3개의 CP960을 연결하여 더 넓은 범위의 음성 픽업이 가능합니다.

CP960은 사용자 중심의 디자인과 정교하고 강력한 기능이 결합하여 더욱 완벽한 화상회의의 환경을 경험할 수 있습니다.



Optima HD IP Conference Phone



Key Features and Benefits

New structure design


Y자형 디자인에 5인치 터치스크린 장치는 모든 주요 회의 기능을 간단히 터치하여 사용할 수 있습니다.

HD Audio

CP960은 노이즈 억제 기술을 포함 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 음질을 완벽하게 개선합니다. CP960은 내장된 3개의 마이크 어레이로 인해 6미터 및 360° 범위의 음성을 픽업할 수 있으며 회의에 참석한 모든 사람이 마치 한 자리에 있는 것처럼 생생한 오디오를 제공합니다. CP960과 2개의 CPW90을 결합하면 케이블 필요없이 최대 20m 반경의 음성을 픽업할 수 있습니다.

Rich features and high expansibility

Yealink CP960은 최대 5명의 참가자가 서로 다른 장소에서 회의에 참여할 수 있어 비용과 시간을 절약할 수 있으며 Active Speaker 기능을 통해 발언자를 쉽게 확인할 수 있습니다. 블루투스를 통해 스마트폰과 페어링하거나 USB Micro-B 포트를 통해 PC/태블릿과 페어링하여 세 가지 장치를 하나의 하이브리드 UC 미팅으로 통합할 수 있습니다. 또한 3.5mm 오디오 아웃 포트를 통해 외부 라우드 스피커에 연결하여 대규모 교육실에서 사용할 수 있으며 로컬 및 USB 통화 녹음(최대 100시간)을 지원합니다.

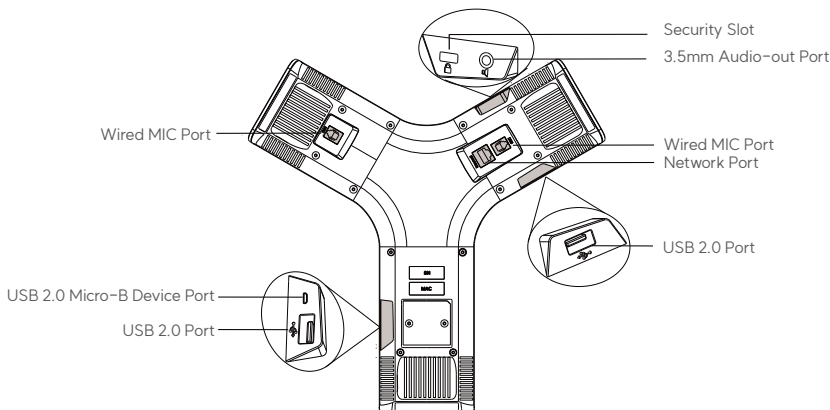

- 옵티마 HD 오디오, 풀듀플렉스 기술 지원
- Yealink 노이즈 억제 기술
- 5-inch 멀티 터치 스크린 (720X1280)
- 6m & 360° 음성 픽업
- 3개의 마이크로폰 내장
- 6m & 360° 음성 픽업
- Android 5.1
- Yealink Pentagon Meeting Room
- 최대 5자간 통화
- Wi-Fi 내장 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)
- Built-in Bluetooth 4.0
- Hybrid UC meeting
- USB Micro-B port 연결 가능

Audio Features

- Optimal HD audio
- Yealink Noise Proof Technology
- Smart Noise Filtering
- 20-foot (6-meter) microphone pickup range
- Apply to medium to large conference room
- Built-in 3-microphone array, 360-degree voice pickup
- 56mm diameter and 10w speaker
- Full-duplex speakerphone with AEC
- Echo cancellation tail length is up to 320ms
- Background noise suppression
- Codecs: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G723, iLBC, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ)
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Phone features

- 1 VoIP account
- Call hold, mute, DND, call recording, hotline
- 5-way conference call
- Analog PSTN calls via CPN10
- Redial, call waiting, emergency call
- Call forward, call transfer, call return, dial plan
- Ring tone selection/import/delete
- Set date time manually or automatically
- Volume adjustment
- Pairing via Bluetooth/USB Micro-B port
- External speaker connection via 3.5mm audio-out port
- Create meeting directly
- Join meeting seamlessly
- Active Speaker

Star connection

- Up to four CP960: One Master CP, three Slave CP
- Wired network only
- Two expansion microphones for each CP965

Display

- 5" 720x1280 capacitive touch screen
- Volume key
- Home button

Directory

- Local phonebook up to 1000 entries
- XML/LDAP remote phonebook
- Bluetooth Contacts
- Intelligent search method
- Phonebook search/import/export
- Call history: dialed/received/missed/forwarded
- Black list

IP-PBX features

- Busy Lamp Field (BLF)
- Multicast paging
- Intercom
- Anonym call
- Anonym call rejection
- Voice mail
- Distinctive ringtone
- Call pickup

Interface

- 1 x RJ45 10/100M Ethernet port
- Built-in Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac)
- Built-in Bluetooth 4.0
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3
- 2 x Wired MIC port
- 2 x USB 2.0 port
- 1 x 3.5mm audio-out port
- 1 x USB 2.0 Micro-B device port
- 1 x Security slot

Management

- Configuration: browser/phone/auto-provision
- Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy
- Auto-provision with PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Reset to factory, reboot
- Package tracing export, system log

Network and Security

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP server redundancy supported
- IPv4/IPv6
- NAT traversal: STUN mode
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP assignment: static/DHCP
- HTTP/HTTPS web server
- Time and date synchronization using SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- SRTP for voice encryption
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- HTTPS certificate manager
- AES encryption for configuration file (AES256)
- Digest authentication
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- WPA2/WPA3
- Secure boot
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Other physical features

- Color: Space Silver
- External Yealink PoE adapter (optional)
- Power consumption (PoE): 3.9w-9.18w
- Dimension (W*D*H): 338mm*338mm*74mm
- Operating humidity: 10~90%
- Operating temperature: -10 to +45 °C (+14 to 113°F)
- Storage temperature: -30 to +70 °C (-22 to +158°F)

Package Features

- Package content:
 - Yealink CP960 IP conference phone
 - Ethernet Cable (7.5m CAT5E UTP cable)
 - Wireless Microphone CPW90 (Optional)
 - Wired Microphone CPE90 (Optional)
 - Quick Start Guide
 - Yealink PoE Adapter YLPOE30 (Optional)
- Qty/CTN: 4 PCS
- N.W/CTN: 7.3 kg (4pcs CP960)/10.4 kg (4pcs CP960-WirelessMic)
- G.W/CTN: 8.4 kg (4pcs CP960)/11.6 kg (4pcs CP960-WirelessMic)
- Giftbox size: 405mm*392mm*141mm
- Carton Meas: 589mm*401mm*421mm