

UVC20

Immediate brilliant video experience
For personal desktop



5 Mega-pixel



Smart Light



Omni-direction
Mic



Rotatable
Lens



Built-in
Lens Cap



Easy Use &
Management




SMOOTH VIDEO, PREMIUM EXPERIENCE

Yealink UVC20은 원격 작업, 화상회의, 원격 교육, 라이브 스트리밍 및 원격 의료에 적용할 수 있는 개인용 데스크톱 환경을 위한 Full HD 웹캠입니다. 5Mega 픽셀 Full HD 렌즈, 전방향 마이크, 자동 노출, 자동 초점 및 회전식 렌즈의 UVC20은 어떤 환경에서도 완벽하고 선명한 영상을 보장합니다. 또한 검증된 UVC 프로토콜 기반의 웹캠이므로 여러 화상회의 플랫폼과 높은 호환성을 자랑합니다.



Immediate brilliant video experience for personal desktop

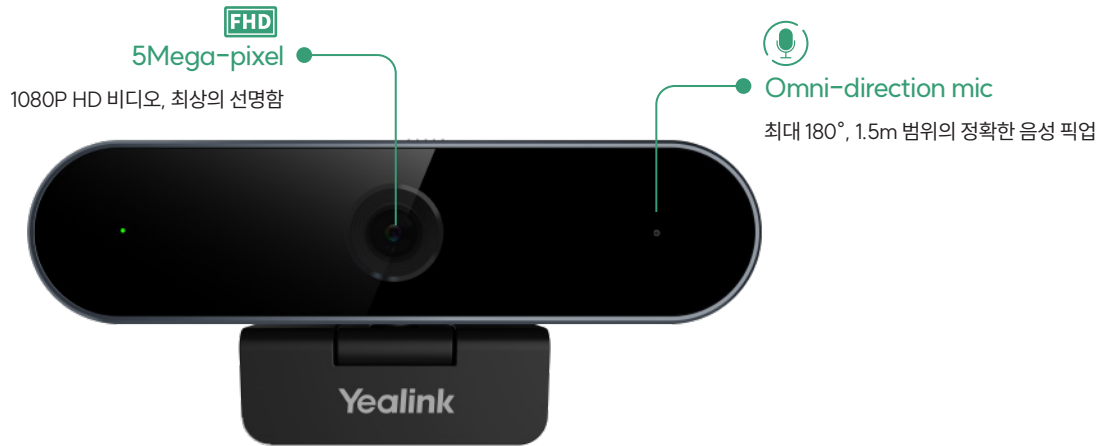

Key Features and Benefits

Smooth Video, Premium Experience

UVC20은 5M 픽셀 Full-HD 카메라로 최대 1080p@30fps & 720p@30fps 비디오를 지원하며, 최대 180° & 1.5m 범위의 음성 수음이 가능한 전방향 지향성 마이크를 내장하고 있습니다.

Smart Light

UVC20의 스마트 라이트 기능은 저조도나 역광의 환경과 복잡한 배경에서도 최적의 프리미엄 비디오 품질을 구현합니다.

ePTZ Control, Rotatable Lens

Yealink 'USB Connect' 소프트웨어를 통해 ePTZ 제어 및 기능 향상과 최적화를 위한 펌웨어 업그레이드를 할 수 있습니다. 더불어 좌우 로테이션을 할 수 있어 편리하게 화면을 세팅할 수 있습니다.

Easy Using, Quick Start-up

UVC20은 USB 카메라로서 플러그 앤 플레이(Plug-and-Play) 기능을 갖추고 있어 다양한 화상회의 플랫폼이나 어플리케이션과 호환되며, Yealink USB Connect를 통해 모니터링 및 기기 진단, 업데이트를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.

Lens Cap, Privacy Secure

슬라이드식 렌즈 캡으로 개인 프라이버시를 보호할 수 있습니다.

- 1080P Full HD display

- Ultra HD audio

- 자동 노출, 자동 초점

- 내장 전방향 마이크

- 광범위한 화상회의 플랫폼 호환

- 내장 렌즈 캡

* ePTZ : 카메라의 물리적 움직임이 아닌 프로그램 로직에 의해 상하좌우로 화면을 이동 시킬 수 있는 기능




• Smart Light


저조도 또는 백라이트에서도 최적화된 영상



Smart Light Before



Smart Light After



Built-in Lens cap, Privacy secure



열림

닫힘

UVC20 사양표

Camera Features

- Lens & Image sensor: 5MP Lens 1/2.7" CMOS
- Field of view: 74°
- White Balance: ATW/Auto/Manual
- Aperture: F/2.0
- Maximum FPS: 30FPS
- Shutter Speed: 1/60~1/10000 seconds
- Min, Illumination: 0.5 Lux (in daylight), 0.1 lux (at night)
- PTZ: ePTZ (1.4x Digital)
- Auto Focus
- Focus Distance: 10cm~1.5m
- Auto Exposure

Video Features

- Video Output: 1080p30, 720p30
- Maximum Resolution: 1080p

Audio Features

- Built-in Microphone: Omnidirectional
- Optimal voice pickup distance: 180°, 1.5m
- Frequent Response: 100Hz~12kHz
- Signal Noise Ratio (SNR): 39dB

Physical Features

- USB Cable: 1.8m USB2.0 Type A
- LED Indicator
- Dimensions: 100mm x 43mm x 41mm

Security

- UVC Protocol: UVC 1.0
- System Required: Windows 7, Windows10, MacOS 10.10 or higher
- Built-in camera lens cap